



- + Performances labellisées NF-PAC
- + Maintien de la température garanti toute l'année
- + S'installe aussi à l'intérieur du local technique

DESCRIPTION

- Soufflage horizontal
- Carrosserie polypropylène
- Ecran LCD
- Mode Priorité chauffage (asservissement de la pompe de filtration)
- Mode marche / arrêt par interrupteur ou système domotique déporté
- Dégivrage automatique (ventilation forcée)
- Echangeur à eau en titane, compatible avec traitement d'eau au sel
- Compresseur on-off, rotatif à palettes



<110M³

3 ANS
GARANTIE

5 ANS
GARANTIE
CONDENSEUR
CONTRE LA CORROSION



ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

- Housse d'hivernage
- Kit d'évacuation des condensats
- Raccords PVC et joints 1/2 unions Ø 50
- Plots antivibratiles

ACCESSOIRES EN OPTION

- Kit PAC Net - WMA03491
- Commande déportée Z300 - WTC04004
- Kit Local Technique - W20KITPFPREMLT
- Bac de condensat - R07242
- Kit équerres murales Z300 - R07339

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Z300 M4	Z300 M5	Z300 T5	Z300 M7
Modèle standard	WH000014	WH000015	WH000016	WH000019
Débit d'eau recommandé (m ³ /h)	4	5		6
Raccordement hydraulique	½ unions PVC ø 50 à coller			
Alimentation électrique	220-240V / 1 N~ / 50Hz		380-400V / 3N~ / 50Hz	220-240V / 1 N~ / 50Hz
Intensité absorbée nominale (A)	7,9	10,3	4,3	13
Intensité absorbée maximale (A)	10	14,5	5,3	16,4
Câble alimentation recommandé*	3 x 2,5		5 x 2,5	3 x 4
Fluide frigorigène	R410A			
Quantité fluide frigorigène (kg)	0,92	1,55		1,40
Puissance acoustique (dB(A))	67	68	70	67
Pression acoustique à 10 m (dB(A))**	36	37	39	36

PERFORMANCE DE CHAUFFAGE


Modèle	Z300 M4	Z300 M5	Z300 T5	Z300 M7
AIR À 28°C / EAU À 28°C / HUMIDITÉ 80%				
Puissance restituée (kW)	9	13	13,1	16,1
Puissance consommée (kW)	1,6	2,4	2,3	2,9
COP	5,6	5,5	5,6	
AIR À 15°C / EAU À 26°C / HUMIDITÉ 70% NF				
Puissance restituée (kW)	7,6	10,4	10,5	13,7
Puissance consommée (kW)	1,7	2,2		2,9
COP	4,5	4,7		

*Câble non fourni, Section recommandée pour une longueur maximum de 20 mètres.

**Selon norme EN60704-1:2010+A11:2012

DIMENSIONS (MM) ET POIDS

Modèle	Z300 M4	Z300 M5	Z300 T5	Z300 M7
Poids (kg)	52	63	63	68

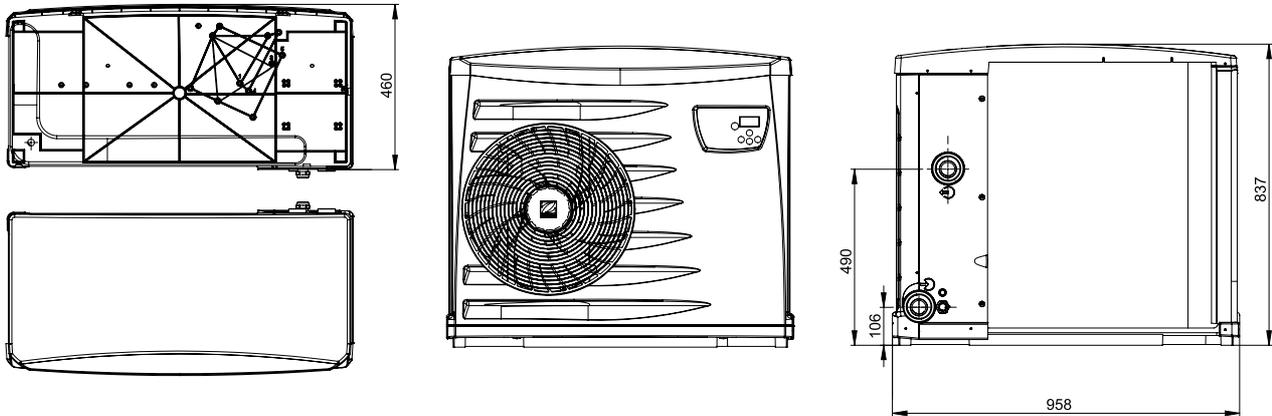

Pour obtenir des informations techniques et de dimensionnement complètes, consultez la fiche de données / le manuel de l'utilisateur.



ZONES CLIMATIQUES

PARAMÈTRES DU GUIDE DE SÉLECTION RAPIDE

Ce guide de sélection rapide a été configuré avec les paramètres suivants : piscine privée, pour une utilisation de début mai à fin septembre, d'une profondeur moyenne de 1,5 m, avec un temps de filtration de 14 h, et dont la température de l'eau est définie sur 28 °C.

TROUVER LA PUISSANCE NÉCESSAIRE EN MOINS D'1 MINUTE

Comment lire : Pour une piscine de 35m³, avec couverture, située en zone 4, une Z300 M4 est nécessaire*.

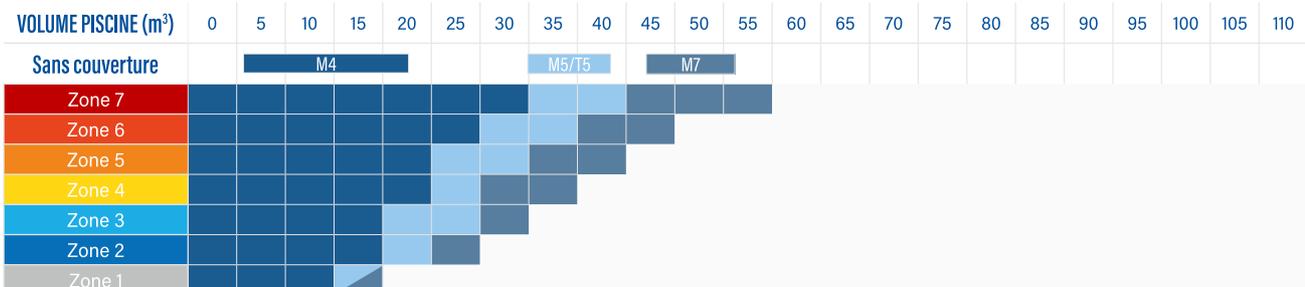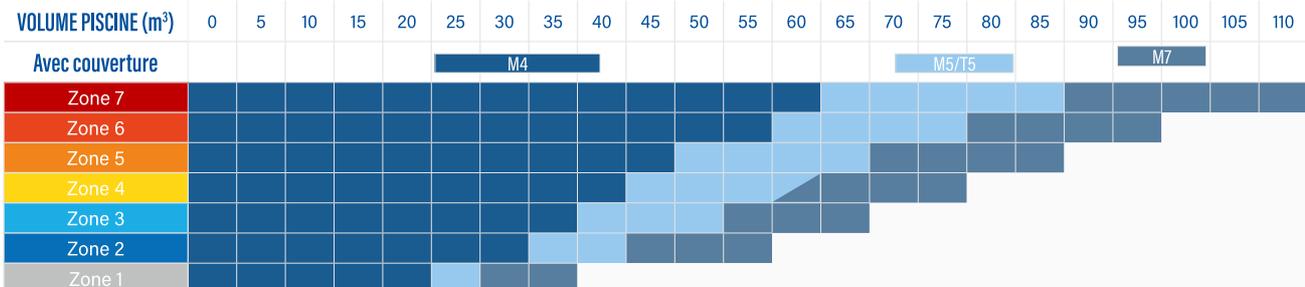

*Pour trouver la zone géographique correspondante, consultez notre carte climatique p. XX

Zodiac recommande l'utilisation des configurateurs web pour obtenir un dimensionnement plus précis

Pour une utilisation professionnelle, accédez à notre configurateur sur le site web Profluidra ou sur l'Espace professionnelles Zodiac.

Pour une utilisation personnelle, accédez à notre configurateur simplifié sur notre site web Zodiac.