

FILTRES

CS

3 ANS
 GARANTIE

5 ANS
 GARANTIE
 SUR CUVE

 TOUS TYPES
 DE PISCINES

 FILTRATION
 FINE

 ÉCO
 RESPECTUEUX

- + Filtration ultra fine
- + Entretien simple et économe en eau
- + S'adapte à toutes les installations

ACCESSOIRES INCLUS DANS LE PACK

Cartouche filtrante 15-20 µm	Raccords-union 63/50mm	Union 63/50mm (drain)	Manomètre	Purge d'air

ACCESSOIRES EN OPTION

PRODUITS ASSOCIÉS

Kit Versa Plumb®	Cartouche CS 100	Cartouche CS 150
WF000026	R0462201	R0462301

REFERENCE PRODUIT

Model	CS 100	CS 150
Modèle standard	WF000024	WF000025

DESCRIPTION


Model	CS 100	CS 150
Matériau cuve	Polypropylène renforcé à la fibre de verre	
Position manomètre	Supérieure, sur le couvercle	
Connexions	Raccords-union 63/50 mm	
Drain de vidange	63 mm, kit raccordement 63/50 mm fourni	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Model	CS 100	CS 150
Capacité de filtration maxi en m ³ (6 h/jour)	130	170
Débit maxi (m ³ /h)	22.7	28.4
Surface filtrante (m ²)	9.3	14
Nombre plis cartouche	143	215
Vitesse de filtration (m ³ /h/m ²)	2.4	2.1
Vitesse de filtration à 1m/s	0.64 m ³ /h/m ²	
Pression de travail (bar ou kg/cm ²)	0.2 - 0.8 (variable speed pump); 0.4 - 1.2 (single speed pump)	
Pression maximum (bar ou kg/cm ²)	3.5	


COURBES DE PERFORMANCE

- Pertes de charge des filtres CS exprimée en mètres de colonne d'eau en fonction du débit, 1 mH₂O = 0,1 bar

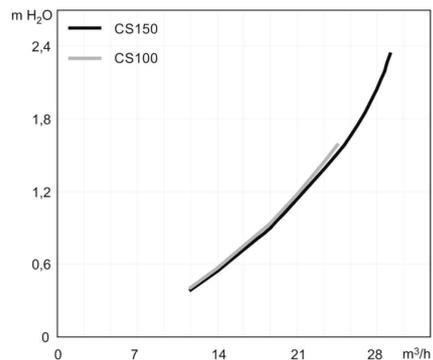

POIDS ET DIMENSIONS

Model	CS 100	CS 150
Poids (pompe seule)	14 kg	13 kg
Empreinte au sol (diamètre pied)	33 cm	
Hauteur hors-tout (avec manomètre)	92 cm	
Dégagement nécessaire (pour retrait cartouche)	44 cm au dessus du filtre	

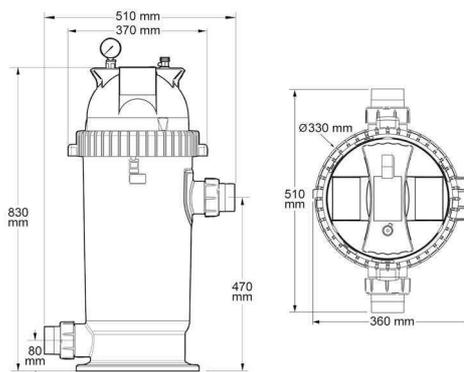

INSTALLATION

- Le kit Versa Plumb® optionnel permet un raccordement rapide, compact et efficace entre un filtre CS et une pompe Zodiac FloPro™ (tous modèles).
- Le coude à grand rayon du kit Versa Plumb® est pourvu d'un filetage 1/2" permettant d'y installer par exemple une mise à la terre de la piscine (voir "Kit anode de mise à la terre" dans les pages Traitement d'eau - référence R0673800).

